



獅皇水冷扇 移動送風機

2025
產品目錄

政府補助愛用款

正壓系列・增壓扇

工廠

畜牧

溫室

大樓

倉庫

餐廳



吊掛式設計
可隨意吊掛

渦流氣旋
送風距離遠

前渦流罩設計
出風集中



(選配)
可調式掛件

規格參數

【AC18吋三葉產業用增壓扇】 【AC22吋三葉產業用增壓扇】

三葉增壓扇

產品型號	A18J3P(A18P3)	A22J3P(A22P3)
額定電壓	單相/220V/60Hz	單相/220V/60Hz
馬達參數	0.25HP/4P/B級	0.34HP/4P/B級
消耗功率	260W/1.18A	430W/1.96A
風扇調速	不可調速	不可調速
最大轉速	1450RPM	1350RPM
送風距離	15-20公尺	25-30公尺
噪 音 值	≤63dB	≤60dB
產品尺寸	48×48×30公分	57×57×35公分
產品重量	8.0公斤	12.5公斤
建議售價	NT\$4,100	NT\$7,600



翊豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.



正壓系列・板式風機

工廠

畜牧

溫室

大樓

倉庫

餐廳



熱鍍鋅腳

防鏽蝕、耐酸鹼

可避免雨水經腳架流入馬達

EC 馬達



IP 66 防水等級

金屬護網

安全等級更提升

規格參數 ➤【EC36吋三葉板式風機】

加強空氣對流

工廠作業



強制換氣

倉庫環境

產品型號

E36D3P

額定電壓

單相/220V/60Hz/4.0A

馬達參數

1.0HP/10P/F級/IP66

消耗功率

789W

風扇調速

無段調速

最大轉速

920RPM

送風距離

20-25公尺

噪 音 值

≤79dB

產品尺寸

114×114×22.5公分

產品重量

45公斤

建議售價

NT\$35,800

畜牧養殖

降溫通風



溫室養殖

拉入新鮮空氣



官方網站
官方YouTube

符合政府補助



規格參數

產品型號	A24G3P	A24G3P
額定電壓	單相/110V/60Hz	單相/220V/60Hz
馬達參數	0.26HP/6P/B級	0.26HP/6P/B級
消耗功率	346W/3.19A	396W/1.8A
風扇調速	三段調速(另加購調速器)	不可調速
最大轉速	1000PRM	1000PRM
送風距離	20-30公尺	20-30公尺
噪音值	≤65dB	≤65dB
產品尺寸	長74×寬74×高31.5公分	長74×寬74×高31.5公分
產品重量	15公斤	15公斤
建議售價	NT\$9,200	NT\$9,200

AC24吋三葉循環扇



可選配
「DC馬達調速器」

DC54吋三葉簡易扇	
產品型號	D54B3F
額定電壓	單相/220V/60Hz
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66
消耗功率	900W/7.4A
風扇調速	可調轉速(另加購調速器)
最大轉速	500RPM
送風距離	25-30公尺
噪音值	≤78dB
產品尺寸	長136×寬136×高43公分
產品重量	33公斤
建議售價	NT\$25,800

正壓式送風扇系列



規格參數

產品型號	D40G7P
額定電壓	單相/220V/60Hz
馬達參數	1.5HP/10P/F級/IP66
消耗功率	625W/4.38A
風扇調速	可調轉速(另加購調速器)
最大轉速	660RPM
送風距離	40-50公尺
噪音值	≤78dB
產品尺寸	長101×寬101×高45公分
產品重量	33.5公斤
建議售價	NT\$24,800



可選配
「DC馬達調速器」



負壓系列・太陽能抽風扇

工廠

畜牧

溫室

大樓

倉庫

餐廳

本產品經SGS檢測，靜態模擬抗颱風壓係數可達17級強烈颱風

ESUN60專用配件



可選配電源供應器



ESUN60

屋頂型

ESUN40

悶熱OUT!

省電就是賺錢
高瓦數就是耐用

涼爽隨之而來

規格參數

【26吋三葉屋頂抽風扇】【16吋三葉屋頂抽風扇】

太
陽
能
抽
風
扇

產品型號	ESUN60(另選配電源供應器)	ESUN40(含電源供應器)
額定電壓	太陽能發電板/DC18V/60W	太陽能發電板/DC18V/40W
馬達參數	DC20V/30W/0.04HP/8P/E級	DC20V/30W/0.04HP/8P/E級
消耗功率	92.7W(市電全速)	43.6W(市電全速)
風扇調速	可選配遙控調速模組	可選配遙控調速模組
最大轉速	1500RPM	1500RPM
最大風量	3100立方米/小時	3000立方米/小時
噪音值	≤60dB	≤65dB
產品尺寸	92×85×72公分	65×65×35公分
產品重量	33公斤	14.5公斤
建議售價	NT\$14,800	NT\$10,800



負壓系列・太陽能抽風扇

工廠

畜牧

溫室

大樓

倉庫

餐廳

廠房工程實績



採光罩工程實績



大樓管道間工程實績



屋頂加蓋工程實績



負壓系列・EC節能無刷馬達

工廠

畜牧

溫室

大樓

倉庫

餐廳

止旋片與外殼
一體式設計

高風壓更有力

葉片 工程塑鋼材質
不鏽蝕、更安全

EC 馬達
IP 66 防水等級



規格參數 ➔ 【EC36吋七葉軸流負壓扇】【EC28吋七葉軸流負壓扇】【EC24吋七葉軸流負壓扇】

產品型號	E36K7P	E28K7P	E24K7P
額定電壓	三相/220V/60Hz/8.8A	三相/220V/60Hz/6.8A	三相/220V/60Hz/4.8A
馬達參數	4.0HP/14P/F級/IP66	2.9HP/14P/F級/IP66	2.0HP/14P/F級/IP66
消耗功率	2699W	1680W	1133W
風扇調速	無段調速	無段調速	無段調速
最大轉速	1150RPM	1400RPM	1450RPM
最大風量	36000立方米/小時	22000立方米/小時	16000立方米/小時
噪 音 值	≤84dB	≤82dB	≤88dB
產品尺寸	113×113×44公分	95×95×44公分	82×82×40公分
產品重量	68公斤	43公斤	34公斤
建議售價	NT\$84,800	NT\$70,800	NT\$64,800

負壓系列・EC節能無刷馬達

工廠

畜牧

溫室

大樓

倉庫


餐廳



工程塑鋼材質
不鏽蝕、更安全

EC馬達

IP66 防水等級

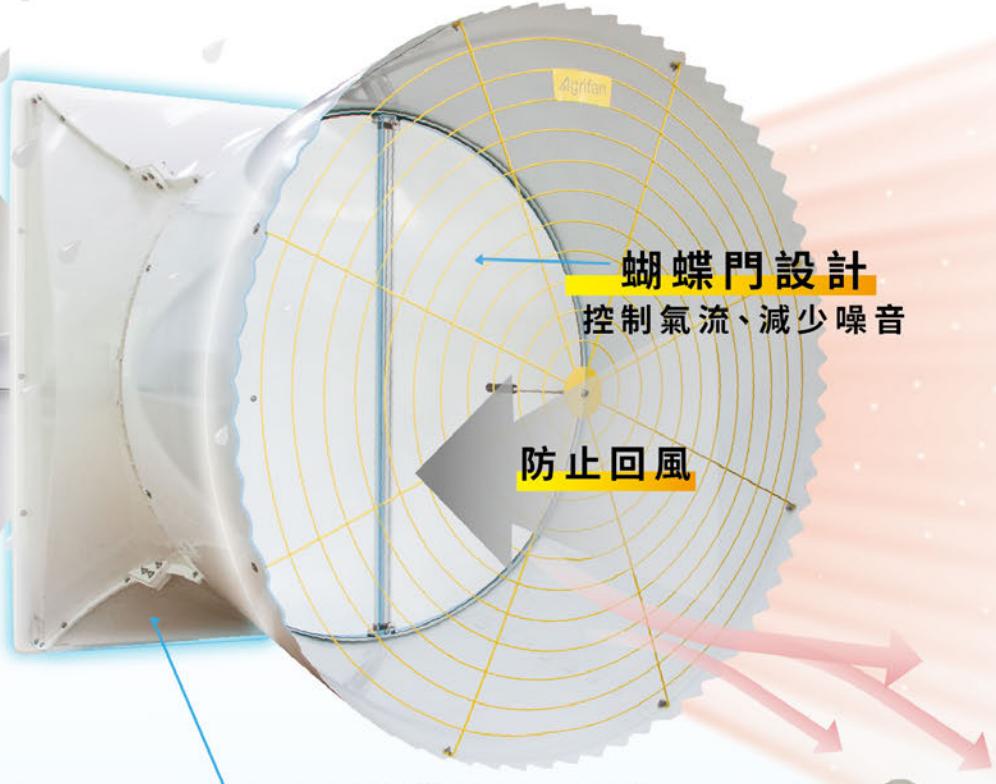

SMC玻纖複合材料
耐熱佳、剛性高

E57C3S



PP複合工程塑鋼
耐腐蝕、更實惠

E57C3P



E50C6P



長筒負壓扇

規格參數 【EC57吋三葉長筒負壓扇】【EC57吋三葉長筒負壓扇】【EC50吋六葉長筒負壓扇】

產品型號	E57C3S	E57C3P	E50C6P
額定電壓	三相/220V/60Hz/6.8A	三相/220V/60Hz/6.8A	三相/220V/60Hz/7.0A
馬達參數	2.9HP/14P/F級/IP66	2.9HP/14P/F級/IP66	2.0HP/14P/F級/IP66
消耗功率	2466W	2466W	1379W
風扇調速	無段調速	無段調速	無段調速
最大轉速	725RPM	725RPM	730RPM
最大風量	70000立方米/小時	70000立方米/小時	55000立方米/小時
噪音值	≤82dB	≤84dB	≤84dB
產品尺寸	175×175×155公分	175×175×180公分	146×146×100.5公分
產品重量	135公斤	120公斤	85公斤
建議售價	NT\$110,800	NT\$116,800	NT\$100,800

台灣
製造

負壓系列・伺服變頻馬達

(含伺服變頻器)

省電
30%



士林電機 第一品牌

Shihlin Electric



強力排風，瞬間降溫！

Easy Fong

工廠

畜牧

溫室

大樓

倉庫

餐廳



負壓系列・伺服變頻馬達

(含伺服變頻器)

馬達

免費
升級

3年保固



R型插銷設計



伺服變頻調速馬達



喇叭負壓扇



方形負壓扇



屋頂抽風扇

輕量40%，磁力升級



士林電機
Shihlin Electric

第一品牌

規格參數

【伺服54吋六葉負壓扇】

【伺服42吋六葉負壓扇】

【伺服54吋三葉負壓扇】

產品型號	S54P6F	S42P6F	S54P3F
額定電壓	三相/220V/60Hz/6A	三相/220V/60Hz/5A	三相/220V/60Hz/5A
馬達參數	1.4HP/10P/F級/IP65	1.4HP/10P/F級/IP65	1.4HP/10P/F級/IP65
消耗功率	1007W	685W	727W
風扇調速	無段調速(附伺服變頻調速驅動器)		
最大轉速	530RPM	660RPM	530RPM
最大風量	44000立方米/小時	25000立方米/小時	36000立方米/小時
噪音值	≤78dB	≤76dB	≤78dB
產品尺寸	146×146×58公分	107×107×55公分	146×146×58公分
產品重量	34公斤	27公斤	32公斤
建議售價	NT\$31,800	NT\$28,800	NT\$30,800

【伺服42吋六葉方形負壓扇】 【伺服42吋六葉屋頂抽風扇】

產品型號	S42L6F	S42T6F
額定電壓	三相/220V/60Hz/5A	三相/220V/60Hz/5A
馬達參數	1.4HP/10P/F級/IP65	1.4HP/10P/F級/IP65
消耗功率	701W	671W
風扇調速	無段調速(附伺服變頻調速驅動器)	
最大轉速	660RPM	660RPM
最大風量	24000立方米/小時	24000立方米/小時
噪音值	≤78dB	≤77dB
產品尺寸	107×107×43公分	150×118×91公分
產品重量	32公斤	46公斤
建議售價	NT\$30,800	NT\$33,800

台灣
製造

負壓系列・AC高效感應馬達



工廠

畜牧

溫室

大樓

倉庫

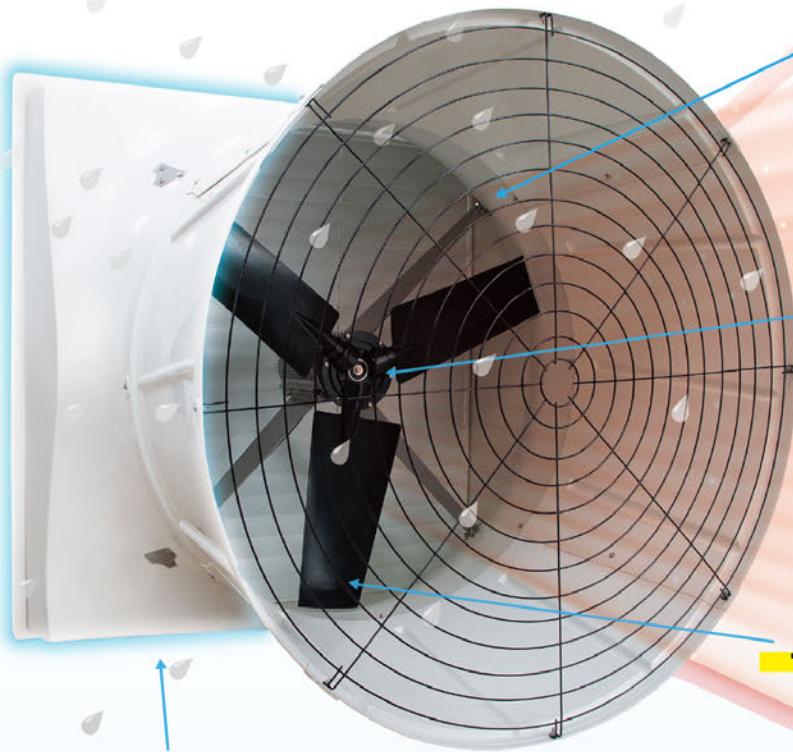餐廳

高強度X型腳架

風機運轉不晃動


IP55 防水等級
工程塑鋼材質

不鏽蝕、更安全

SMC玻纖複合材料
 機械模內壓鑄一體成形
 (未包含喇叭口)

三相直上・動力全開
規格參數
【AC54吋三葉長筒負壓扇】
【AC50吋三葉長筒負壓扇】

三葉
負壓
扇

產品型號	A54C3S	A50C3S
額定電壓	三相/220V/60Hz/7.8A	三相/220V/60Hz/7.8A
馬達參數	2.0HP/10P/F級/IP55	2.0HP/10P/F級/IP55
消耗功率	1440W	1520W
風扇調速	無段調速	無段調速
最大轉速	880RPM	880RPM
最大風量	42000立方米/小時	41000立方米/小時
噪音值	≤80dB	≤78dB
產品尺寸	171.5×171.5×144公分	151.5×151.5×131公分
產品重量	104公斤	95公斤
建議售價	NT\$57,800	NT\$52,800

鑫鼎電機專業感應馬達

馬達特性

傳統標準AC交流感應馬達

普遍使用率高

通用性高，耐用性佳

操作簡易



AC 交流感應馬達



1年安心保固



省電優



風量大



台灣製
MIT




官方網站




官方YouTube

負壓式排風扇 系列

牆面負壓排風系統

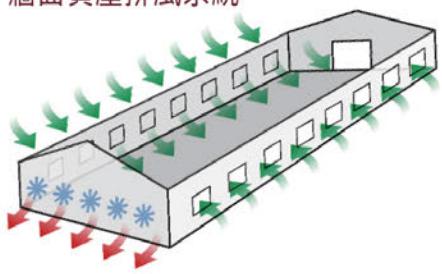

屋頂負壓抽風系統

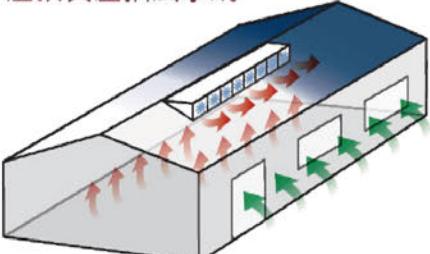

規格參數

AC32吋三葉負壓扇

產品型號	A32P3F
額定電壓	單相 / 220V / 60Hz / 5A
馬達參數	0.26HP / 6P / B級 / IP54
消耗功率	302W
風扇調速	不可調速
最大轉速	1000RPM
最大風量	11000立方米/小時
噪音值	≤72 dB
產品尺寸	長83×寬83×高48公分
產品重量	28公斤
建議售價	NT\$12,800

負壓式排風扇 系列

DC馬達



省電優



風量大



台灣製



規格參數

DC42吋七葉屋頂抽風扇

產品型號	D42T7F
額定電壓	單相 / 220V / 60Hz / 7.4A
馬達參數	1.5HP / 10P / F級 / IP66
消耗功率	498W
風扇調速	可調轉速(另加購調速器)
最大轉速	660RPM
最大風量	30000立方米/小時
噪音值	≤74 dB
產品尺寸	長150×寬118×高91公分
產品重量	49.5公斤
建議售價	NT\$29,800



可選配
「DC馬達調速器」



規格參數

DC54吋三葉負壓扇

產品型號	D54P3F
額定電壓	單相 / 220V / 60Hz / 7.4A
馬達參數	1.5HP / 10P / F級 / IP66
消耗功率	884W
風扇調速	可調轉速(另加購調速器)
最大轉速	500RPM
最大風量	44000立方米/小時
噪音值	≤82 dB
產品尺寸	長146×寬146×高58公分
產品重量	37公斤
建議售價	NT\$26,800



官方網站



規格參數

DC54吋七葉方形負壓扇

產品型號	D54L7F
額定電壓	單相 / 220V / 60Hz / 7.4A
馬達參數	1.5HP / 10P / F級 / IP66
消耗功率	783W
風扇調速	可調轉速(另加購調速器)
最大轉速	530RPM
最大風量	49000立方米/小時
噪音值	≤77 dB
產品尺寸	長148×寬148×高43公分
產品重量	52公斤
建議售價	NT\$31,800

DC42吋七葉方形負壓扇

產品型號	D42L7F
額定電壓	單相 / 220V / 60Hz / 7.4A
馬達參數	1.5HP / 10P / F級 / IP66
消耗功率	498W
風扇調速	可調轉速(另加購調速器)
最大轉速	660RPM
最大風量	30000立方米/小時
噪音值	≤72 dB
產品尺寸	長107×寬107×高43公分
產品重量	37.5公斤
建議售價	NT\$26,800



官方YouTube

BLDC無刷變頻直流調速馬達

✓ 可選配「DC馬達調速器」
功能：0~100 無段調速



負壓式排風扇 系列

DC54吋七葉負壓扇

DC46吋七葉負壓扇

DC42吋七葉負壓扇

規格參數

產品型號	D54P7F	D46P7F	D42P7F
額定電壓	單相 /220V/60Hz/7.4A	單相 /220V/60Hz/7.4A	單相 /220V/60Hz/7.4A
馬達參數	1.5HP/10P/F級/IP66	1.5HP/10P/F級/IP66	1.5HP/10P/F級/IP66
消耗功率	935W	582W	498W
風扇調速	可調轉速(另加購調速器)	可調轉速(另加購調速器)	可調轉速(另加購調速器)
最大轉速	530RPM	530RPM	660RPM
最大風量	45000立方米/小時	32000立方米/小時	27000立方米/小時
噪音值	≤79 dB	≤74 dB	≤72 dB
產品尺寸	長146×寬146×高58公分	長126×寬126×高55公分	長107×寬107×高55公分
產品重量	38公斤	36.5公斤	32.5公斤
建議售價	NT\$27,800	NT\$25,800	NT\$24,800



D36P6ER

D48P6ER

D42P6ER

移動圓形送風機



DC36吋移動圓形送風機

DC42吋移動圓形送風機

DC48吋移動圓形送風機

規格參數

產品型號	D36P6ER	D42P6ER	D48P6ER
額定電壓	單相/110V/60Hz	單相/110V/60Hz	單相/110V/60Hz
消耗功率	550W/5.0A	550W/5.0A	550W/5.0A
馬達參數	0.73HP/16P/F級	0.73HP/16P/F級	0.73HP/16P/F級
風扇調速	7段調速	7段調速	7段調速
最大轉速	650RPM	550RPM	450RPM
送風距離	15~25公尺	15~25公尺	15~30公尺
噪音值	≤68 dB	≤68 dB	≤68 dB
產品尺寸	長102×寬38×高108公分	長117×寬42×高123公分	長132×寬50×高138公分
產品重量	40公斤	45公斤	50公斤
建議售價	NT\$15,800	NT\$19,800	NT\$22,800

移動式送風機

Easy Fong 翱豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

D30R6P



D36R6P



空氣力學葉片設計 出風量大且超靜音

DC直流馬達 節能省電 壽命更長

PP外殼+一體成形腳架 堅固耐用

7段風速調整 移動式使用更便利

D30R3M



官方網站



官方YouTube

DC30吋移動導流送風機

DC36吋移動導流送風機

DC30吋移動渦流送風機

規格參數

產品型號	D30R6P
額定電壓	單相/110V/60Hz
消耗功率	520W/7.16A
馬達參數	0.67HP/8P/F級
風扇調速	7段調速
最大轉速	825RPM
送風距離	20公尺
噪音值	≤70dB
產品尺寸	長100×寬39×高102公分
產品重量	21.5公斤
建議售價	NT\$12,800

D36R6P
單相/110V/60Hz
530W/7.3A
0.67HP/8P/F級
7段調速
700RPM
25公尺
≤70dB
長111×寬41×高117公分
25.4公斤
NT\$15,800

D30R3M
單相/110V/60Hz
510W/6.7A
0.67HP/8P/F級
7段調速
800RPM
20公尺
≤65 dB
長100×寬48×高140公分
31.5公斤
NT\$15,800

移動式送風機

出風量大，移動方便，超靜音，效能佳



A24R3P



D54R7F



官方網站



官方YouTube



D40R7P



DC馬達

AC24吋移動循環送風機

產品型號 A24R3P

額定電壓 單相/110V

消耗功率 346W/3.19A

馬達參數 0.26HP/6P/B級

風扇調速 3段調速

最大轉速 1000RPM

送風距離 20~30公尺

噪 音 值 $\leq 70\text{dB}$

產品尺寸 長80×寬37×高91公分

產品重量 22公斤

建議售價 NT\$14,800

DC54吋移動變頻送風機

產品型號 D54R7F

額定電壓 單相/220V

消耗功率 783W/5.73A

馬達參數 1.5HP/10P/F級

風扇調速 可調轉速

最大轉速 530RPM

送風距離 25~30公尺

噪 音 值 $\leq 77\text{ dB}$

產品尺寸 長137×寬45×高149公分

產品重量 59公斤

建議售價 NT\$33,800

DC40吋移動變頻送風機

產品型號 D40R7P

額定電壓 單相/220V

消耗功率 625W/4.38A

馬達參數 1.5HP/10P/F級

風扇調速 可調轉速

最大轉速 660RPM

送風距離 40~50公尺

噪 音 值 $\leq 74\text{dB}$

產品尺寸 長108×寬57×高122公分

產品重量 42公斤

建議售價 NT\$30,800

風扇工具車系列

適用場所:餐廳、小吃店、機車行、汽車美容
保養廠、CNC工廠、工務單位....等



✓ 洞洞掛板設計
適應各式掛具

✓ 多功能控制面板
方便快速操作



D30TER

A30TER

A24TER



官方網站



官方YouTube

DC30吋變頻風扇工具車

AC30吋調速風扇工具車


AC24吋調速風扇工具車

規格參數

產品型號	D30TER	A30TER	A24TER
額定電壓	單相/110V	單相/110V	單相/110V
消耗功率	510W/4.6A	530W/4.8A	300W/2.8A
馬達參數	0.67HP/10P/F級	0.7HP/6P/B級	0.47HP/6P/F級
風扇調速	7段調速	3段調速	3段調速
最大轉速	1160RPM	1000RPM	1000RPM
送風距離	15~25公尺	15~25公尺	15~20公尺
噪 音 值	≤65dB	≤65dB	≤65 dB
產品尺寸	長85×寬42×高92公分	長85×寬42×高92公分	長77×寬39×高82公分
產品重量	34.5公斤	34.6公斤	26公斤
建議售價	NT\$15,800	NT\$14,800	NT\$10,800



翊豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.

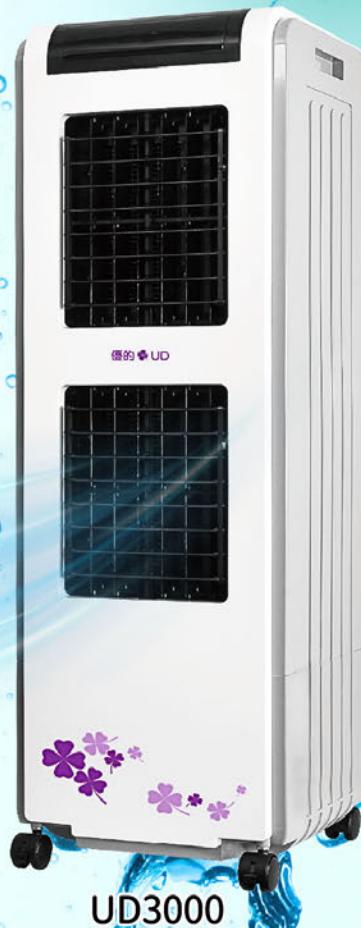

水冷扇



規格參數

優的2000型水冷扇

產品型號	UD2000
使用電壓	110V/60Hz
消耗功率	86W
送風距離	5-7公尺
最大 風量	1200立方米/小時
最大轉速	1250RPM
水箱容量	22公升
耗 水 量	0.67公升/小時
產品尺寸	34x34x104公分
產品重量	11.4公斤
建議售價	NT\$8,800

優的3000型水冷扇

UD3000
110V/60Hz
180W
7-12公尺
2300立方米/小時
1350RPM
30公升
4-6公升/小時
38x38x115公分
14.4公斤
NT\$10,800



獅皇 swas 12吋語音水冷扇



產品型號	UA12CN
使用電壓	110V/60Hz
消耗功率	89W
送風距離	8-12公尺
最大風量	2500立方米小時
最大轉速	1315RPM
水箱容量	32公升
耗水量	3-5公升/小時
產品尺寸	44.5×35.5×96.5公分
產品重量	9.4公斤
建議售價	NT\$6,800

規格參數



官方YouTube



官方網站



全機304
不銹鋼



165公升
大水箱



滾輪設計
好省力



風向幅度
達120°



新式葉片
風量大



DC馬達
好省電




臭氧功能
O₃殺菌

獅皇 42吋 DC 變頻水冷扇

涼空氣

熱空氣

粉塵

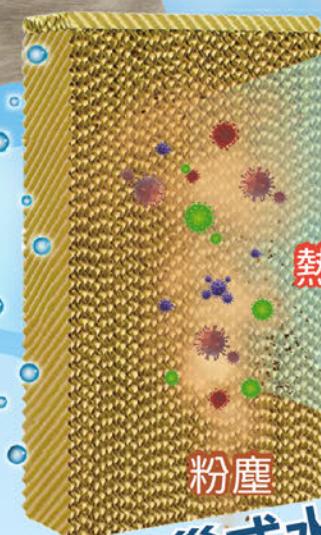

3D蜂巢式水濂

規格參數

產品型號	SD42AR
使用電壓	110V/60Hz
消耗功率	610W
送風距離	20-30公尺
最大風量	28000立方米/小時
最大轉速	1350RPM
水箱容量	165公升
耗水量	25-30公升/小時
產品尺寸	150x65x180x公分
產品重量	95公斤
建議售價	NT\$69,800



官方網站



官方YouTube

勁冷
急速降溫！

三段變速



風向幅度
達120°




滾輪設計
好省力



獅皇
swas

水冷扇



官方YouTube



官方網站

獅皇15吋水冷扇

獅皇18吋水冷扇

獅皇21吋水冷扇

規格參數

產品型號

SA15BN

SA18BN

SA21BN

額定電壓

110V/60Hz

110V/60Hz

110V/60Hz

消耗功率

155W

325W

658W

送風距離

10公尺

15公尺

15-20公尺

最大風量

3000立方米/小時

5000立方米/小時

8000立方米/小時

最大轉速

1200RPM

1250RPM

1250RPM

水箱容量

30公升

50公升

75公升

耗水量

6-8公升/小時

9-12公升/小時

12-15公升/小時

產品尺寸

56×38×93公分

66×43×110公分

83×53×136公分

產品重量

12.5公斤

19公斤

37.5公斤

建議售價

NT\$8,800

NT\$10,800

NT\$18,800



商用工業

獅皇 swas 水冷扇

附贈2塊冰晶盒
快速降溫
AS25B 無贈送



三段變速



風向幅度
達120°



滾輪設計
好省力



官方YouTube



官方網站

獅皇16吋水冷扇

獅皇18吋水冷扇

獅皇20吋水冷扇

獅皇24吋水冷扇

規格參數

產品型號	AS09B	AS12B	AS15B	AS25B
使用電壓	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率	190W	300W	450W	560W
送風距離	10-15公尺	15-18公尺	15-18公尺	15-18公尺
最大風量	8000立方米/小時	12000立方米/小時	15000立方米/小時	16000立方米/小時
最大轉速	1250RPM	1250RPM	1050RPM	1030RPM
水箱容量	70公升	80公升	80公升	120公升
耗水量	4-6公升/小時	6-9公升/小時	8-12公升/小時	10-14公升/小時
產品尺寸	60x41x128公分	65x45x135公分	74x50x138公分	93x57x143公分
產品重量	17.6公斤	21公斤	25.8公斤	37公斤
建議售價	NT\$10,800	NT\$13,800	NT\$16,800	NT\$23,800

獅皇 SWAS

商用水平冷扇



KY12



KY15



KY18



KY23B

降溫效果
提升 30%



商用工業 獅皇 swas 水冷扇

獅皇24吋水冷扇

獅皇30吋水冷扇

獅皇30吋水冷扇

獅皇23000吋水冷扇

規格參數

產品型號	KY12	KY15	KY18	KY23B
使用電壓	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率	1140W	1050W	792W	747W
送風距離	10-12公尺	15-18公尺	15-18公尺	15-18公尺
最大風量	12000立方米/小時	20000立方米/小時	18000立方米/小時	23000立方米/小時
最大轉速	1350RPM	1350RPM	715RPM	1100RPM
水箱容量	80公升	200公升	126公升	126公升
耗水量	4-6公升/小時	12-15公升/小時	12-15公升/小時	10-15公升/小時
產品尺寸	56X94X143公分	70X110X150公分	67X113X173公分	113X67X173公分
產品重量	47公斤	63公斤	58公斤	71公斤
建議售價	NT\$25,800	NT\$30,800	NT\$34,800	NT\$30,800

獅皇 SWAS

商用水平冷扇



KY05B

KY05BH



KY07



KY07B

降溫效果

提升 30%



蒸發式不會產生水霧



風量可調速 電動擺動



官方YouTube



官方網站

規格參數

獅皇18吋水冷扇

獅皇18吋水冷扇

獅皇20吋水冷扇

獅皇20吋水冷扇

產品型號	KY05B	KY05BH(高水箱)	KY07(電子面板)	KY07B(機械面板)
使用電壓	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
消耗功率	300W	300W	550W	550W
送風距離	10-12公尺	10-12公尺	10-12公尺	10-12公尺
最大風量	5000立方米/小時	5000立方米/小時	7000立方米/小時	7000立方米/小時
最大轉速	1350RPM	1350RPM	1400RPM	1400RPM
水箱容量	55公升	100公升	70公升	70公升
耗水量	4-6公升/小時	4-6公升/小時	4-6公升/小時	4-6公升/小時
產品尺寸	45X71X125公分	45X71X138公分	89X53X138公分	89X53X138公分
產品重量	22公斤	25公斤	32公斤	32公斤
建議售價	NT\$9,800	NT\$10,800	NT\$20,800	NT\$19,800

商家首選

- 免用壓縮機 免冷媒
- 超大風量 節能省電
- 適用於各商用場所



KY11



KY14



節能省電



上下出風



降溫淨化

獅皇 swas 商用 水冷扇

規格參數

獅皇18吋水冷扇

產品型號	KY11
使用電壓	110V/60Hz
消耗功率	550W
送風距離	10-12公尺
最大風量	10000立方米/小時
最大轉速	1240RPM
水箱容量	55公升
耗水量	4-6公升/小時
產品尺寸	45×71×194公分
產品重量	41公斤
建議售價	NT\$22,800

獅皇20吋水冷扇

KY14
110V/60Hz
760W
15-18公尺
14000立方米/小時
686RPM
70公升
4-6公升/小時
53×86×219公分
80公斤
NT\$31,800


六葉 超大型吊扇

最大直徑達7.32米


通風降溫

低噪音

舒適體感

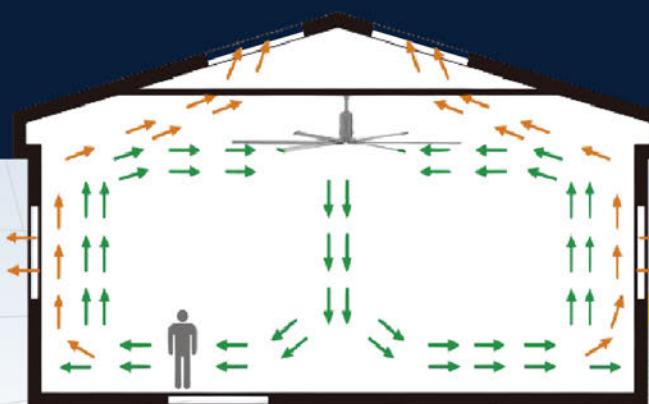
高效節能


→ 自然涼風
→ 热空氣


官方YouTube

官方網站

	3.6米	4.2米	5.5米	6.1米	7.3米
產品型號	AS3680M	AS4280M	AS5520M	AS6120M	AS7320M
額定電壓	單相/220V	單相/220V	單相/220V	單相/220V	單相/220V
消耗功率	850W	950W	1000W	1200W	1500W
安培	4.3A	4.8A	2.5A	3.1A	3.8A
直徑	3.68M	4.28M	5.52M	6.12M	7.32M
最大轉速	95RPM	90RPM	65RPM	60RPM	50RPM
最大風量	5900立方米/分	7400立方米/分	10800立方米/分	12200立方米/分	14900立方米/分
產品重量	63.8公斤	67.6公斤	100公斤	105公斤	121公斤
葉片數量	六葉	六葉	六葉	六葉	六葉
風扇調速	無段調速	無段調速	無段調速	無段調速	無段調速
建議售價	NT\$45,800	NT\$55,800	NT\$65,800	NT\$75,800	NT\$85,800

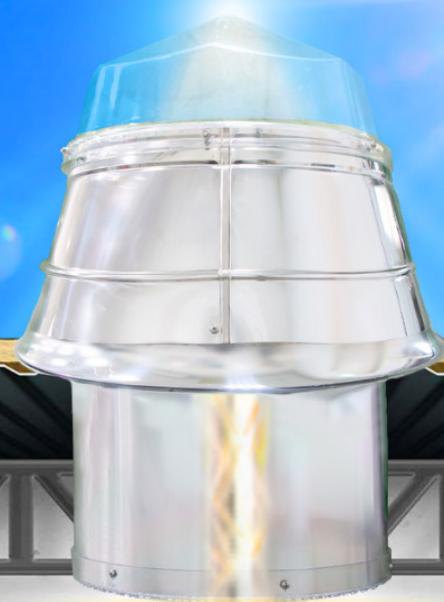


光導照明球

可替換屋頂通風球



利用自然光 節能環保

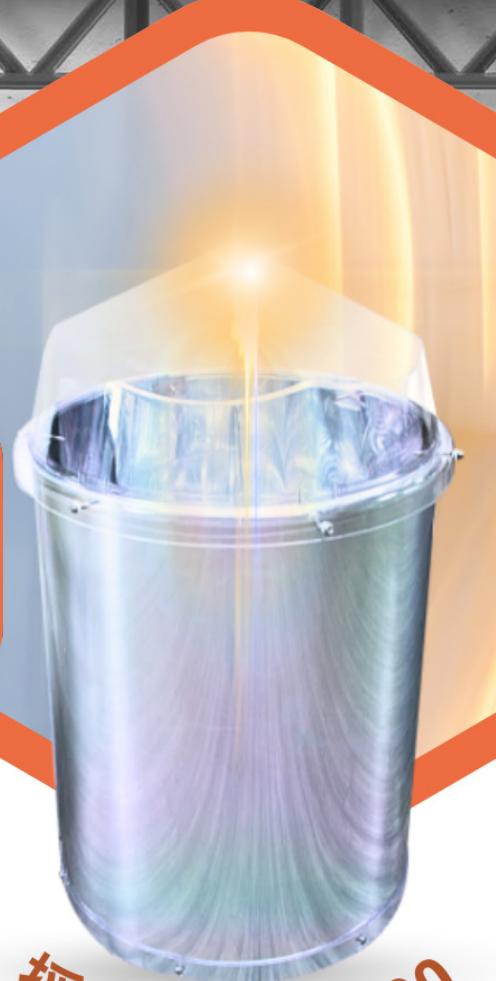

友善生態和美觀安全

採光球 EF5500

規格參數

產品型號 EF5500

採光球材質 耐高溫PC

採光球尺寸 直徑50.5X高25公分

漫射板材質 耐高溫PC

漫射板尺寸 直徑48公分

反射筒材質 鍍銀鋁板

反射筒尺寸 鋁板長149.5X高62.5公分

反射筒直徑 捲成圓筒直徑47公分

產品重量 5.4公斤


建議售價 NT\$9,800



官方YouTube



官方網站

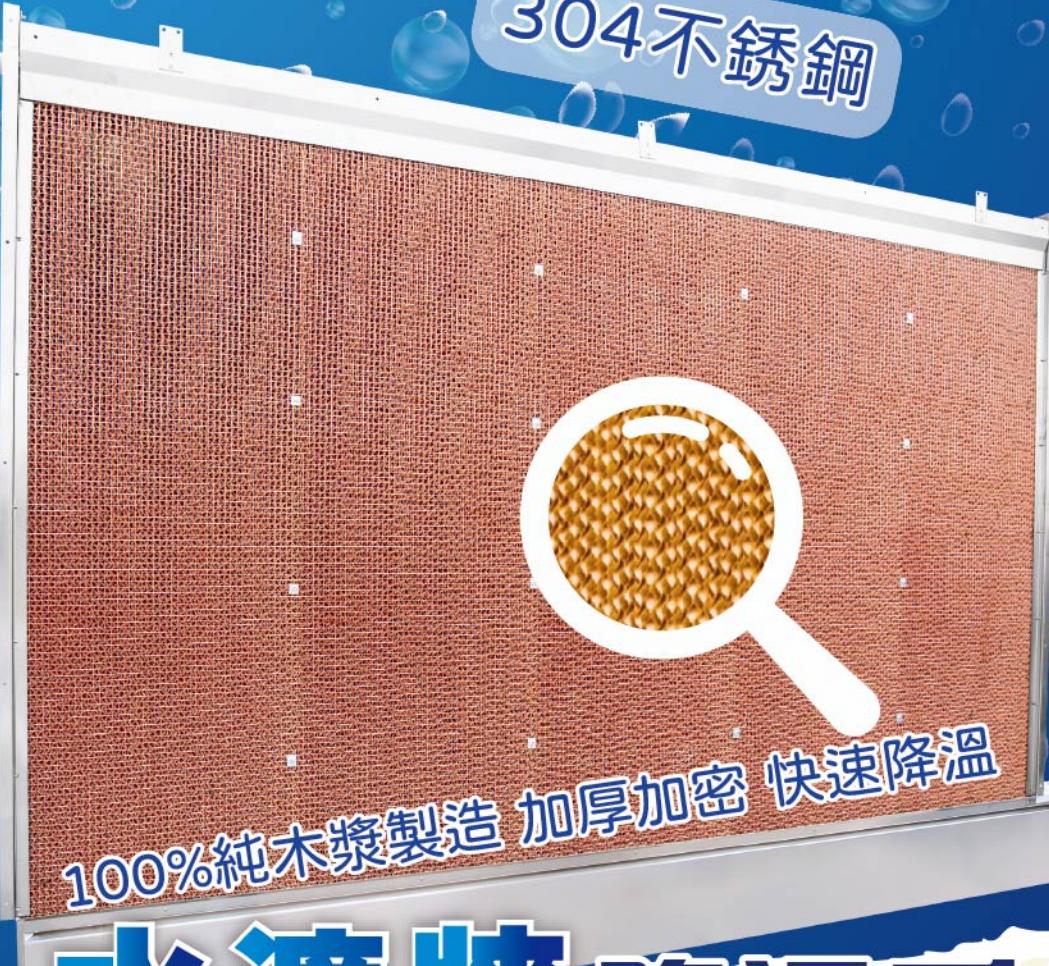
 環保材質
回收再生

 不銹鋼
防鼠網

水濂牆降溫系統



水濂牆降溫系統的降溫過程是由多孔水濂片、水循環系統、負壓風扇組成,當廠房外乾熱空氣被負壓風扇抽吸通過水濂時,水濂片上的水會吸收空氣中熱量,進而蒸發成水蒸氣,透過這樣的冷熱交換處理後,涼爽濕潤的空氣就進入廠房內空氣也會隨之降溫。

降溫原理示意圖



產品型號	產品名稱	外框材質	水濂材質	產品尺寸	產品重量	建議售價
M7090E	水濂牆組 3.0米	304不銹鋼	白楊木	長320x寬23x 高222公分	70公斤	NT\$50,800

水禽用高床地板 漏糞板



- ✓ 專利結構設計.承重力高
- ✓ 節省人力.減少處理污水負擔
- ✓ 標準孔目.不積糞.易清洗
- ✓ 抗滲透.減少病原菌的滋生

床面地板/禽/高腳平板(EFG002)

長60×寬50×高7.8公分



建議售價NT\$250

床面地板/禽/平板(EFG001)

長60×寬50×高2.3公分



建議售價NT\$180

床面地板/禽/止水蓋(EFG007)

長5×寬10.5×高7.8公分



建議售價NT\$80

床面地板/禽/進水水道(EFG004)

長50×寬10.5×高7.8公分



建議售價NT\$160

床面地板/禽/雙通水道(EFG005)

長50×寬10.5×高7.8公分



建議售價NT\$160

床面地板/禽/單通水道(EFG006)

長50×寬10.5×高7.8公分



建議售價NT\$160

蛋雞場專用迴力扇



鋁合金葉片

規格參數

AC16吋四葉迴力扇

產品型號	A16S4X
額定電壓	單相/220/60Hz
馬達參數	0.2HP/4P/B級
消耗功率	220W/1.1A
風扇調速	不可調速
最大轉速	1600RPM
送風距離	10-15公尺
噪音值	≤72 dB
產品尺寸	長40公分×寬40公分×高30公分
產品重量	8公斤
建議售價	NT\$3,600



官方網站




官方YouTube

豬用條狀地板 漏糞板



NEW

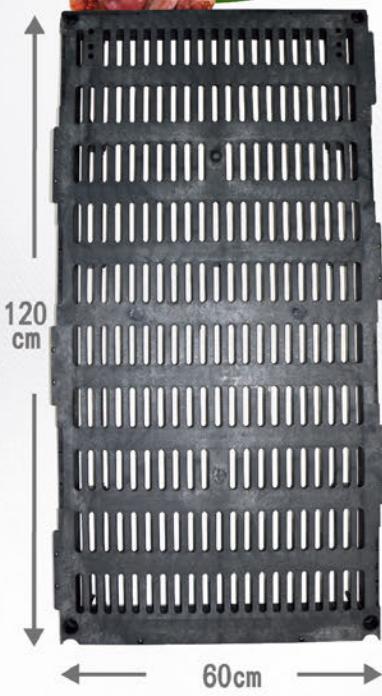

- ✓ 專利結構設計.承重力高
- ✓ 節省人力.減少處理污水負擔
- ✓ 標準孔目.不積糞.易清洗
- ✓ 抗滲透.減少病原菌的滋生

超強承重力!耐腐蝕

規格參數

產品名稱	條狀地板/複合式塑鋼(漏糞板)
產品型號	EFD002
產品材質	PP+30% 玻璃纖維
產品尺寸	長120×寬60×厚6公分
孔 目	長7.5×寬1.2公分
產品重量	13.4公斤
承重強度	500 公斤
產品顏色	黑色
建議售價	NT\$1,290

蛋雞場專用 迴力扇

規格參數

AC16吋四葉迴力扇

產品型號	A16S4X
額定電壓	單相/220/60Hz
馬達參數	0.2HP/4P/B級
消耗功率	220W/1.1A
風扇調速	不可調速
最大轉速	1600RPM
送風距離	10-15公尺
噪音值	≤72 dB
產品尺寸	長40公分×寬40公分×高30公分
產品重量	8公斤
建議售價	NT\$3,600



鋁合金葉片



官方網站



官方YouTube

強電擊
真滅蚊!

產業用 電擊式滅蚊燈

規格參數

產品型號	EF7500
額定電壓	單相/110V/60Hz
額定功率	200W
持續輸出電壓	6500V/30mA
螢光燈管	PHILIPS TL 8W ACTINIC BL (SECURA) *4
燈管燈座	T5/110V/286mm
誘蟲光源	UV-A/365NM-410NM波段
覆蓋面積	200-250平方公尺
安裝方式	戶外壁掛/路燈柱裝/吊環懸掛
產品尺寸	65x65x60公分(含吊環)
產品重量	25公斤
建議售價	NT\$27,800

 翌豐通風
EASY FONG ENTERPRISE CO., LTD.



官方YouTube



官方網站



服務據點

翊豐通風

桃園營業所

📍 桃園市平鎮區新光路二段8巷173弄10之10號

📞 03-4965885

📞 0800-000494 (維修專線)

台中營業所

📍 台中市大雅區上山三路30-1號

📞 04-25690169

📞 0800-050969 (維修專線)

高雄營業所

📍 高雄市路竹區環球路53-1號

📞 07-6952267

📞 0800-783088 (維修專線)

農業畜牧 事業處

📍 台中市大里區中投西路三段409巷101-1號

📞 04-23371338

📞 0800-030228 (維修專線)

南投總公司



049-2330808 (代表號)



0800-588929 (客訴專線)



南投縣草屯鎮石川路47-9號

翊豐頻道



翊豐網站

